


No 10



CSAK A SZABVÁNYT KELL BEÁLLÍTANI!

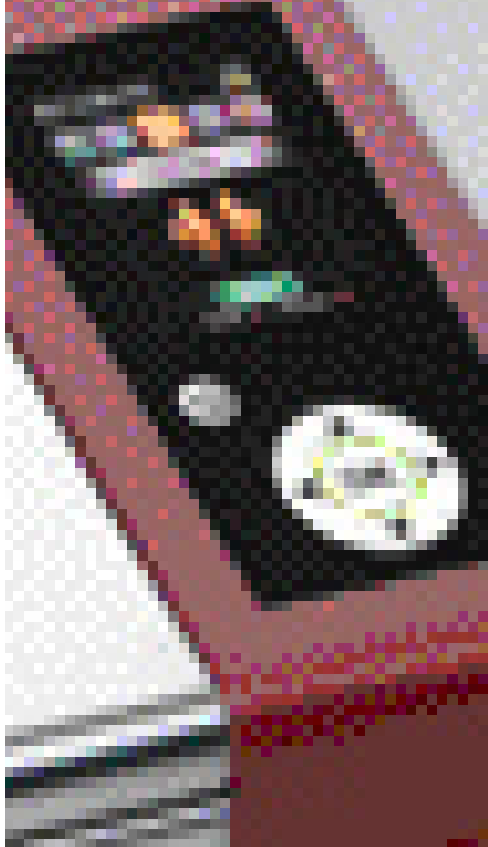

HIGH VOLTAGE
DIAGNOSTICS

BA75

Hordozható átütés vizsgáló
olaj teszteléshez





- › **HASZNÁLHATÓSÁG** - Súly 22kg (48,5lbs)
 - Ultra éles színes képernyő
 - Beépített akkumulátor, külső 12V táp
- › **TECHNOLÓGIA**
 - Ultra gyors kikapcsolási idő (< 5 μ s)
 - Kimeneti feszültség közvetlen mérése
 - Szilikon olajak mérése
- › **KOMMUNIKÁCIÓ**
 - Bluetooth kapcsolat
 - USB flash drive
 - Intuitív vezérlés

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	Max. 75kV rms szimmetrikus
Feszültség mérési pontosság	0 ... 75 kV } ±1 kV
Feszültség változási sebesség	0.5...10 kV/s
Felbontás (kijelzett)	0.1 kV
Áramellátás	85 V ... 264 V (47 Hz ... 63 Hz) és 12V külső tápellátás
Teljesítmény felvétel	60 VA
Belső újratölthető akkumulátor	1 x 12V / 7,2Ah
Kikapcsolási idő átütésnél	< 5 µs
Olaj hőmérséklet mérés	0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
Hőmérséklet felbontás	1 °C (1.8 °F)
Kijelző	2,8" színes (ultra éles)
Választható programok	ASTM1816-04-1, ASTM1816-04-2, ASTM877-02A, ASTM877-02B, AS1767.2.1, BS EN60156, CEI EN, 60156, IEC 156/95, IRAM 2341/72, JIS C2101/78, MSZ 20880/74, NBN C27-002, NEN 10 156, NF EN60156, ÖVE EN60156, PA SEV EN60156, PN77/E-04408, RVHP 1985, SABS EN60156, VDE370-5/96, UNE 21 309/70, UNE EN60156, UTE C27-221/74
Vevő specifikus program	végtelen
PC Software "BA75 Control Center"	ingyenes
Printer	grafikus kimenet 44mm
Interface	Bluetooth
USB	USB memory stick
Működési hőmérséklet	-5° ... 45 °C (23 ... 113 °F)
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Relatív páratartalom	Nincs lecsapódás
Méret Sz x Ma x Mé	430 x 280 x 250mm (16,9" x 11" x 9,85")
Súly	22kg (48,5 lbs)

A csomag tartalma

- › Breakdown Analyzer BA75
- › Nyomtató
- › Elemek
- › Emelő pálcza a mágneses keverőhöz
- › Mágneses olaj keverő
- › Távolság beállító 2.5 mm IEC
- › Felhasználói kézikönyv

		Rendelési kód
BA75 réz vörös		SB0001
BA75 korona kék		SB0002
BA75 vas szürke		SB0003
BA75 carbon szürke		SB0004
Szállító táská (BA75)		VKR0011
Erős szállító doboz (BA75)		VKR0010
Távolság beállító 1 vagy 2 vagy 2,5 vagy 4 vagy 5 mm		GB0110-0114
Elektróda kulcs (teszt edény)		GB0106
Összekötő vezeték a szivargyűtőhöz (12V, 5m)		GB0120
Festékszalag a nyomtatóhoz		GB0103
Papír a nyomtatóhoz		GB0102
Teszt edény IEC 60 156 tetővel és elektródákkal		GB0050
Teszt edény IEC 60 156 tetővel és elektródákkal		GB0051
Teszt edény ASTM D 877 tetővel és elektródákkal		GB0052
Teszt edény ASTM D 1816-04 tetővel és elektródákkal		GB0053



**HIGH VOLTAGE
DIAGNOSTICS**